


Q60+

4-fach Schirmung

125 dB

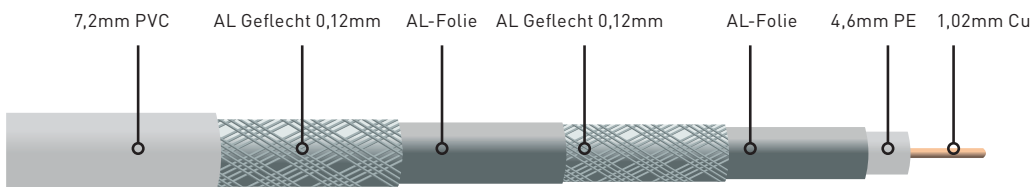

Unser hochwertigstes Koaxialkabel mit 1.02 Kupfer-Innenleiter. Höchstes Schirmungsmaß durch eine 4-fach Abschirmung. Durch das Geflecht im Verhältnis 60% zu 40% haben wir eine nahezu 100 prozentige Bedeckung, die uns ein hohes Maß an Schirmung garantiert. Das PE ist physikalisch geschäumt.

Das hochverdichtete Geflecht und die doppelt kaschierte Folie sind aus Aluminium.

Das Kabel entspricht der Klasse A+, nach DIN 50117.

ARTIKEL-NUMMER

100119	100m
100120	300m
100121	500m

LIEFERBAR ALS

100m Kunststoffspule
300m Holztrommel
500m Holztrommel



MERKMALE

- Geeignet für Hausinstallationen
- BauPVO EU 305/2011 (EN 50575) Brandklasse: Eca
- Eingetragen im Verpackungsregister
- UV-beständig



LUCID
Gemeinsam
Transparenz schaffen

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Schirmung	4-Fach
Innenleiter	1.02
Dielektrikum	4.57 mm
Außendurchmesser	7.2 mm
Schirmungsmaß 30-1.000 MHz	>125 dB
Schirmungsmaß 1.000-2.000 MHz	120 dB
Schirmungsmaß 2.000 - 3.000 MHz	110 dB
Rückflussdämpfung 5 - 300 MHz	38
Rückflussdämpfung 300 - 900 MHz	35
Rückflussdämpfung 900 - 2150 MHz	33
Impedanz Ohm	75 ± 2
Metermarkierung	Ja
100 MHz	6.9
200 MHz	11.0
500 MHz	13.7
800 MHz	18.6
1.750 MHz	24.1
2.150 MHz	31.1

PASSENDE STECKER



EASY Kompressionsstecker

Art. Nr. 100182

F-Schraubstecker, 7,5mm

Art. Nr. 100306